marantz®

CD6006
LECTEUR CD

Le nouveau lecteur CD6006 est une version évoluée avec des composants sélectionnés de manière encore plus drastique et un nouveau circuit comparable à celui de son prédécesseur, le lecteur CD6005, désigné meilleur lecteur CD de moins de 600 euros par le magazine What HiFi. Nous avons également ajouté des pieds plus denses pour supprimer les vibrations. L'alimentation électrique surdimensionnée alimente les circuits numériques et analogiques du lecteur tandis que le convertisseur numérique/analogique CS4398 de haute qualité convertit les signaux numériques en signaux analogiques. Les signaux sont ensuite envoyés aux sorties de RCA plaquées or par l'amplificateur de signaux compact mis au point par Marantz, le modèle HDAM-SA2. Nous avons également inclus une nouvelle télécommande qui contrôle également l'amplificateur PM6006. Le lecteur CD6006 est ainsi le compagnon parfait des amoureux de musique qui ne souhaitent pas moins que le meilleur à un prix attractif. Il est également idéal pour les amateurs de musique portable grâce à sa connectivité numérique iPod. Autre chose : le lecteur CD6006 est équipé d'un nouvel amplificateur de casque sophistiqué avec réglage du gain d'amplification du casque pour une plus large gamme de casques.

Points forts	Vos avantages
Lecture de CD et CD-R/RW, entrée USB à l'avant certifiée pour les iPhone/iPod	Options de lecture variées incluant la connectivité directe des périphériques Apple
Prise en charge de la lecture des fichiers WAV, MP3, AAC et WMA via les périphériques USB	Lecture des fichiers multimédias numériques standards
Son encore plus affiné grâce à des composants soigneusement sélectionnés	Expérience audio Marantz unique
Conversion numérique/analogique 192 kHz/24 bits de haute qualité et horloge système précise	Qualité audio optimale à partir des CD et des fichiers multimédias numériques
Circuits HDAM-SA2 développés par Marantz	Plage dynamique plus large sans distorsion au niveau de l'étage de sortie
Sortie casque avec contrôle de gain, en construction discrète intégrant un circuit HDAM-SA2	Son de haute qualité, même à partir des casques les plus exigeants
Châssis double plaque et pieds à forte densité pour une parfaite résistance aux vibrations	Suppression des interférences pour la pureté du son
Sorties lignes G/D et coaxiales plaquées or	Meilleure transmission du signal à l'amplificateur
Télécommande système pour piloter le lecteur CD, l'amplificateur et le lecteur réseau	Facilité d'utilisation totale
Disponible en noir ou or/argent	Parfaitement assorti à l'amplificateur PM6006 et au lecteur audio réseau NA6005

www.marantz.fr

marantz®

CD6006
LECTEUR CD

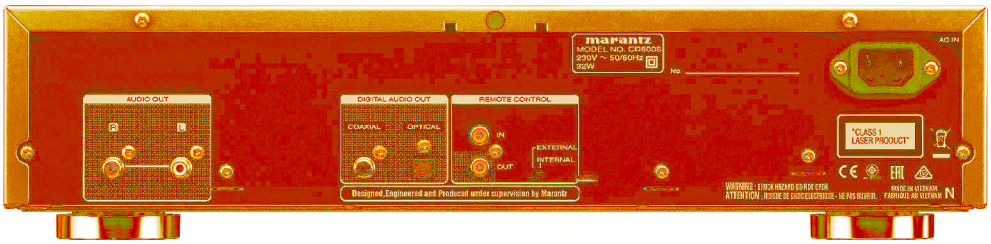

CARACTÉRISTIQUES	CD6006
Compatibilité CD : CD/CD-R/RW/WMA/MP3/AAC	• / • / • / • / •
CD-Text/balises ID3/métabalises WMA/métadonnées AAC	• / • / • / •
iPod/iPhone entrée USB compatible	•
Version HDAM	HDAM+HDAM SA2
Transformateur de puissance : EI	•
Composants audio de haute qualité	•
Composants sur mesure	•
Configuration symétrique des circuits	•
Plaque métallique supplémentaire pour renforcer le châssis	•
Désactivation de la sortie numérique/désactivation de l'écran	• / •
Tampon casque	• (HDAM-SA2)
AUTRES	
Circuit redresseur distinct pour les circuits analogiques et numériques	•
Écran : réglage de l'intensité/désactivation	• / •
LECTURE	
Lecture programmée (CD)	25
Répétition	•
Lecture aléatoire	•
ENTRÉES/SORTIES	
Sortie analogique (Cinch)	2 canaux
Sortie optique numérique	1
Sortie coaxiale numérique	1
Bornier Cinch plaqué or	•
D-Bus	•
Sortie casque	•
Contrôle du volume du casque	•
SPÉCIFICATIONS	
Conversion numérique/analogique	Bits multiples, Delta-Sigma
Circuit intégré du convertisseur numérique/analogique	CS4398
Filtre numérique	CS4398
Réducteur de bruit	CS4398
Filtre passe-bas	HDAM
Tampon de sortie	HDAM SA2
Amplification casque	HDAM-SA2+tampon
CDDA AUDIO	
Réponse en fréquence	2 Hz - 20 kHz
Plage dynamique	100 dB
Rapport signal/bruit	110 dB
Taux d'harmoniques	0,002 %
Séparation des canaux	98 dB

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES			
Couleurs disponibles : noir ou or/argent			• / •
Façade en métal			•
Télécommande			RC003PMCD
Consommation électrique			32 W
Consommation en veille			0,3 W
Mise hors tension automatique			•
Câble d'alimentation détachable			•
Dimensions maximales (L x P x H)			440 x 340 x 105 mm
Poids			6,5 kg
EAN			
EU	CD6006/N1B	4951035057063	Noir
	CD6006/N1SG	4951035057780	Or/argent
UK	CD6006/T1B	4951035057063	Noir
	CD6006/T1SG	4951035057780	Or/argent

Le partenaire idéal
PM6006

Amplificateur intégré avec entrée numérique

NA6005

Lecteur audio réseau

Marantz se réserve le droit de modifier le design et les spécifications sans préavis.