

100IC6ST

Fiche produit




Points clés

- Produit conçu et développé en France par Focal.
- Produit compact avec une faible profondeur d'encastrement.
- Utilisation en enceinte de plafond ou murale (1 produit, 2 utilisations).
- Réponse en fréquence plate dans le médium pour une meilleure intelligibilité sonore.
- Grille prête à peindre.

Spécifications techniques

Type d'enceinte	Plafond - 2 voies stéréo coaxiale
Haut-parleurs	Médium/Grave Polyglass 16,5 cm double bobine 2 x Tweeters à dôme inversé Aluminium 25 mm
Sensibilité (2,83V/1m)	89 dB
Bande Passante (+/-3 dB)	60 H - 23 kHz
Coupure basse (- 6 dB)	48 H
Impédance nominale	2 x 8 Ω
Impédance minimale	2 x 6,7 Ω
Puissance ampli recommandée	25 - 100 W
Dimensions ext. ($\varnothing$ x Profondeur)	208 x 95 mm
Diamètre d'encastrement	184 mm
Profondeur d'encastrement	91 mm
Poids net (avec grille)	1,75 kg
Dimensions carton (L x P x H)	270 x 270 x 170 mm
Poids Total (avec emballage)	2,40 kg

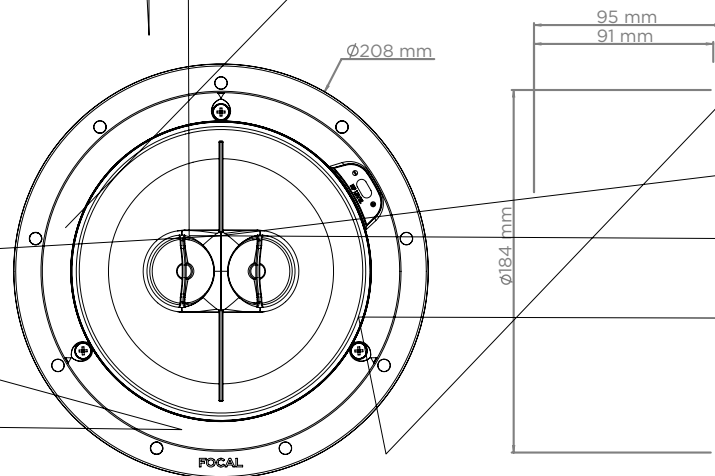

Mesures Directivité

Horizontale (voie droite)

Verticale

Réponse en fréquence

20502005002k5k20k

Frequency (Hz)

100IC6ST Tableau de calcul des niveaux

Puissance/Distance

1 W (2,83 V)
5 W (8,94 V)
10 W (12,6 V)
20 W (15,5 V)

5 m

75 dB
85 dB
88 dB
90 dB

Récapitulatif

SPL (2.83 V/1 m) (dB)
Angle d'ouverture à -6dB

500 Hz

88
180°