R-N301

Ampli-Tuner Réseau abordable, compatible AirPlay. Propose un son de qualité pour de nombreuses sources audio.

Compatibilité avec l'application NP Controller et connectique numérique pour un TV ou lecteur Blu-Ray ne sont que quelques-uns des atouts de cet élément attractif.

Application NP Controller disponible gratuitement sur App Store & Google Play Store

Profitez d'un large spectre de sources pour tous vos types de sources

Le R-N301 est un amplificateur et lecteur réseau dans une seule et même unité. Vous pouvez facilement l'utiliser pour lire vos sources audio achetées en téléchargement sur Internet et sauvegardées sur un PC ou NAS. Vous pouvez également profiter de services musicaux en ligne et de radio Internet (grâce à vTuner). De plus, l'application de pilotage exclusive NP Controller de Yamaha vous permet de profiter de vos morceaux préférés sans fil directement depuis vos smartphones et tablettes.

Lecture FLAC ou WAV 192kHz/24-bit

La compatibilité avec les formats FLAC/WAV 192kHz/24bit donne accès à la précision et à la richesse des sources audio haute résolution. La longue expérience de Yamaha dans les technologies audio assure une stabilité et une fiabilité à toute épreuve.

Application NP Controller pour smartphone ou tablette

Téléchargez l'application Yamaha NP Controller pour naviguer parmi vos sources musicales via l'écran de votre périphérique mobile. Celle-ci dispose de la fonction MusicPlay permettant d'écouter directement la musique stockée sur un smartphone ou une tablette, en streaming, sans changer d'application.

Entrée audio numérique pour TV ou lecteur Blu-ray

Le Yamaha R-N301 est doté d'entrées audio numériques, optique et coaxiale. L'entrée optique est destinée au signal d'un téléviseur, alors que la coaxiale reçoit celui d'un lecteur Blu-ray. Le son est toujours entièrement géré en numérique, offrant une restitution dynamique et cristalline, quelles que soient vos sources : sport, films, concerts et autres programmes.

2 x 100W* et Design Haute Qualité Sonore

Le R-N301, avec son alimentation de 2 x 100W* unique dans cette catégorie, propose un son de qualité avec une conception directe minimisant la distance parcourue par le signal. En plaçant le transformateur prêt du circuit d'amplification, Yamaha limite la perte de puissance lors des importantes charges. * 8 ohms, 40Hz—20kHz, 0.2% THD

Autres Fonctions Importantes

- Borniers enceintes à vis
- Télécommande pratique
- Sélection Enceintes A, B ou A+B
- 40 stations FM/AM enregistrables
- Sortie casque

Spécifications principales

AUDIO	
Puissance maximale (4 ohms, 1 kHz, 0,7 % THD)	115 W + 115 W
Puissance nominale (8 ohms, 40 Hz—20 kHz, 0,2 % THD)	100 W + 100 W
Puissance maximale (JEITA) (8 ohms, 1 kHz, 10 % THD)	140 W + 140 W
Puissance dynamique par canal (8/6/4/2 ohms)	
125 W/150 W/165 W/180 W	
Sensibilité/Impédance	
CD etc.	500 mV / 47 k-ohms
Réponse en fréquence	
CD, etc. (20 Hz–20 kHz / 10 Hz–100 kHz)	0 ± 0.5 dB / 0 ± 3.0 dB
Distorsion harmonique totale (20 Hz–20 kHz)	
CD, etc. vers Speaker Out	0.2% (50 W / 8 ohms)
Taux Signal/Bruit (réseau IHF-A)	
CD, etc. (500 mV, Entrée Contournée)	100 dB
Consommation en veille	0.1 W (avec réseau on : 2.0 W)

GENERAL	
Dimensions (L x H x P)	435 x 141 x 333 mm
Poids	6,95 kg
Code EAN R-N301 Silver :	4957812576000
Code EAN R-N301 Black :	4957812575959
Eco-participation :	0,84 € HT, soit 1 € TTC

Connectiques

Entrées / Sorties	6 / 1
Entrées numériques	1 Optique
	1 Coaxial
Sortie Sub	1
Alimentation format USB	1
Enceinte*	2 (4 borniers)
Casque Jack	1

* Compatible fiche banane dans certaines régions

Finition Black

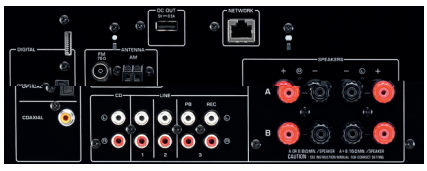

Vue arrière

Pour toutes informations complémentaires, veuillez consulter le mode d'emploi correspondant.

YAMAHA MUSIC EUROPE
BP 70 - 77312 Marne-La-Vallée Cedex 2 - FRANCE
Tél : +33 (0)1 64 61 58 00 - Fax : +33 (0)1 64 80 59 38
www.yamaha.fr

Powered by music